


# ESSENCE

VINYL FLOOR . SPC



# SAND

*Nobre*



RODAPÉ REF

**1889**

PERFIL REF

REF

**1906**

REF

**BRANCO** 1926

REF

**ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# PEARL

*Elegante*



RODAPÉ REF

REF **1905**

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **1952**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# URBAN

*Moderno*



RODAPÉ REF

REF **1915**

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **1841.1852**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# 44 GOLD

*Luxuoso*



RODAPÉ REF

REF **1867**

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **1867**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# SILVER

*Relaxante*



RODAPÉ REF

REF **1 8 4 1**

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **1841.1852**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



ROAD  
TO  
HOME



28 WALLACE  
28 SYLVAN  
28 FREYSSVILLE  
28 LIBHART  
28 EMIG  
28 PICKING  
28 KEW GREEN

BY SKUBA



# ICE

*Suave*



RODAPÉ REF

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **8 4 6 1**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# FIRE

*Quente*



RODAPÉ REF

REF **1951** 1926

REF **BRANCO** 1926

PERFIL REF

REF **1888**

REF **ALUMÍNIO**

DIM 1220 x 182 x 5,5 MM (0,3 MM)

**UNICLIC** 

**ESSENCE**  
VINYL FLOOR . SPC



# ESSENCE

## VINYL FLOOR . SPC

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Product Specification

|                                            |                          |                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Comprimento<br>Length                      |                          | 1220mm<br>48.03 in                                |
| Largura<br>Width                           |                          | 182 mm<br>7.16 in                                 |
| Espessura Total<br>Total Thickness         | EN 428                   | 5,5 mm<br>217 mils                                |
| Camada de Desgaste<br>Wear Layer           | EN 429                   | 0,30 mm<br>12 mils                                |
| Peso Total<br>Total Weight                 | EN 430                   | 8,35 kg/m <sup>2</sup><br>18,41 lb/m <sup>2</sup> |
| Caixa<br>Box                               | 10 Peças<br>10 Boards    | 2,22m <sup>2</sup><br>23,895 ft <sup>2</sup>      |
| Palete<br>Pallet                           | 55 Caixas<br>55 Boxes    | 122,1m <sup>2</sup><br>1314,27 ft <sup>2</sup>    |
| Peso Palete<br>Weight Pallet               | Kg/ Paleta<br>Lb/ Pallet | 1037,55 Kg<br>2287,41 Lb                          |
| Tratamento Superfície<br>Surface Treatment |                          | PUR                                               |
| Classe de Uso<br>Use Class                 | EN 685                   | 23 - 31                                           |

PT | + Acessórios disponíveis. EN | + Accessories available.



### DADOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA

#### RESULTADO DOS TESTES

Test Results

|                                                                                             |                                                      |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade da Dimensão<br>Dimension stability                                             | ASTM F2199-09<br>(R2014)                             | Manf. direction:<br>-0.046%<br>Across-manf. direction:<br>-0.009%   |
| Determinação da estabilidade dimensional<br>Determination of dimensional stability          | ISO 23999:2012                                       | MD:-0.05%<br>AMD: 0%<br>0mm                                         |
| Ondulação<br>Curling                                                                        | ISO 23999:2008                                       | Average: 0.5mm<br>pass                                              |
| Solidez da cor<br>Colour Fastness                                                           | EN ISO 105-B02:2014                                  | Grade 6                                                             |
| Classe de Fogo<br>Fire Class                                                                | EN 9239-1<br>EN ISO11925 - 2<br>EN 13501 - 1         | Bfl - S1                                                            |
| Anti-derrapante<br>Slip resistance                                                          | EN13893                                              | Class DS<br>R10                                                     |
| Propensão à eletricidade estática<br>Static Electrical Propensity                           | EN 1815:2016<br>method A                             | 0.2kV                                                               |
| Resistência do Encaixe<br>Locking strength                                                  | ISO 10582:2017<br>Annex D                            | Long side(X):<br>7.6 kN/m<br>Short side(Y):<br>6.3 kN/m Pass        |
| Força de Ligação<br>Seam Strenght                                                           | EN 684:1995                                          | Ave: 360N/50mm<br>Amd: 330N/50mm                                    |
| Resistência Camada Desgaste<br>Resilient floor covering<br>Determination of peel resistance | EN ISO 24345:2012                                    | Longitudinal direction:<br>95N/50mm<br>Cross direction:<br>95N/50mm |
| Resistência Química<br>Chemical Resistance                                                  | ASTM F1700 - 13a<br>ASTM F925 - 13                   | no change<br>OK                                                     |
| Resistência ao Impacto<br>Impact Resistance                                                 | ANSI LF - 01 - 2011                                  | no cracks<br>2500 mm                                                |
| Resistência às Rodas das Cadeiras<br>Castor chair(25000 Cycles)                             | NALFA/ANSI LF-01-2011<br>ISO4918:2016<br>EN 425:2002 | No damage was<br>found after test                                   |
| Resistência a manchas<br>Resistance to staining                                             | ISO 26987:2008                                       | Index 0:<br>Not affected Pass                                       |
| Resistência a bactérias<br>Resistance to bacteria                                           | ISO 846-1997<br>Method C                             | Assessment of bacteria<br>growth: 0<br>pass                         |



BY SKUBA®

## ESSENCE

## VINYL FLOOR . SPC

## DADOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA

## RESULTADO DOS TESTES

## Test Results

|                                                                                        |                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Indentação residual</b><br>Determination of Indentation<br>and Residual Indentation | ISO 24343-1:2012                            | 0mm<br>pass                                          |
| <b>Peso Estático</b><br>Static Loading                                                 | ASTM F970 - 17                              | pass<br>0.04 mm                                      |
| <b>Compressão Estática</b><br>Residual indentation                                     | ISO 24343-1:2007                            | Average: 0.02mm<br>pass                              |
| <b>Marcas Residuais Após Cargas Estáticas</b><br>Residual Indentation                  | ASTM F1700 - 13<br>ASTM F1914 - 07          | pass<br>0.4                                          |
| <b>Estabilidade ao Aquecimento</b><br>Heat Stability                                   | ASTM F1514 - 03                             | $\Delta E^*_{ab}$ 0.67<br>pass                       |
| <b>Condutividade Térmica</b><br>Thermal Conductivity                                   | EN 12667                                    | 0.154 W/ (m.K)                                       |
| <b>Resistência térmica</b><br>Thermal Resistance                                       | EN 12667:2001                               | 0.033(m2.K)/W                                        |
| <b>Transmissão de som</b><br>Sound Transmission Class                                  | ASTM E90-2009<br>ASTM E413-10               | STC=62                                               |
| <b>Som de Impacto</b><br>Impact Sound Insulation                                       | CLASS<br>ISO 10140-1:2016<br>ISO 717-2:2013 | IIC 65<br>$\Delta L_w$ =21 dB<br>$Cl, \Delta$ =-6 dB |
| <b>Redução do Som de Passos</b><br>Reduces walking sound                               | CLASS                                       | STC 62                                               |
| <b>Tela Técnica Integrada</b><br>Integrated Technical Underlay                         | EVA Acustic                                 | 1,5 mm                                               |
| <b>Emissão de formaldeído</b><br>Formaldehyde                                          | ISO 17226-1:2008                            | free                                                 |
| <b>Teste de Ftalato</b><br>Phtalate tests                                              | EN 14372                                    | free                                                 |
| <b>Teste a Metais Pesados</b><br>Soluble Heavy Metal Contents Test                     | ASTM F963 - 16                              | free                                                 |
| <b>Garantia Residencial</b><br>Residential Warranty                                    | 20 anos<br>years                            |                                                      |
| <b>Garantia Comercial</b><br>Commercial Warranty                                       | 10 anos<br>years                            |                                                      |

| Bisel<br>Groove | Long Side | Short side |
|-----------------|-----------|------------|
|                 | yes       | no         |



# ESSENCE

BY SKUBA®

TABELA PREÇOS  
MARÇO 2025

PAVIMENTOS VINÍLICOS

03.2025

## TABELA DE PREÇOS

PÁG. 1 » ÍNDICE

### PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC

|        |                                                |                             |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| PÁG. 2 | Coleção ESSENCE                                | PAVIMENTO                   |
| PÁG. 3 |                                                | COMBINAÇÃO RODAPÉS E PERFIS |
| PÁG. 4 | ACESSÓRIOS ORIGINAIS SKUBA: PEÇA DE DEGRAU     |                             |
| PÁG. 5 | OUTROS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES               |                             |
| PÁG. 5 | PRODUTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO                |                             |
| PÁG. 5 | PELÍCULA PROTEÇÃO RISCOS NO PAVIMENTO VINÍLICO |                             |
| PÁG. 6 | CONDIÇÕES COMERCIAIS                           |                             |

**ESSENCE** by SKUBA®

PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC COM TELA INTEGRADA E SISTEMA UNICLIC®

### TABELA DE PREÇOS

**COLEÇÃO ESSENCE** - PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC, COM TELA INTEGRADA DE 1,5 MM E SISTEMA UNICLIC®, BISEL 2V



| COLEÇÃO              | REF |           | CLASSE  | CAMADA<br>DESGASTE | DIMENSÃO                                               | m²/CAIXA | m²/PALET  | PREÇO<br>LIQUIDO €/m²               | CÓD |
|----------------------|-----|-----------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|-----|
| ESSENCE<br>by SKUBA® | SPC | SAND 11   | COM. 31 | 0,30 mm            | 1220 x 182 x 5,5 mm<br><i>Tela integrada de 1,5 mm</i> | 2,22 m²  | 122,10 m² | PALETE<br>COMPLETA<br><b>12,20€</b> | PL  |
|                      | SPC | PEARL 22  |         |                    |                                                        |          |           |                                     |     |
|                      | SPC | URBAN 33  |         |                    |                                                        |          |           |                                     |     |
|                      | SPC | GOLD 44   |         |                    |                                                        |          |           |                                     |     |
|                      | SPC | SILVER 55 |         |                    |                                                        |          |           | PICKING<br><b>13,70€</b>            |     |
|                      | SPC | ICE 66    |         |                    |                                                        |          |           |                                     |     |
|                      | SPC | FIRE 77   |         |                    |                                                        |          |           |                                     |     |

#### INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO:

- » NÚCLEO RÍGIDO SPC ESTABILIZADO E À PROVA DE ÁGUA
- » TELA TÉCNICA INTEGRADA COM REDUÇÃO ACÚSTICA E MELHORIA DA TEMPERATURA À SUPERFÍCIE
- » DESIGN EXCLUSIVO EM ULTRA DEFINIÇÃO DIGITAL
- » PREPARADO PARA PISO RADIANTE - VER CONDIÇÕES NO MANUAL DE INSTALAÇÃO
- » ULTRA RESISTENTE A ÁGUA E AO USO TAMBÉM EM COZINHA E WC = 1 SÓ PAVIMENTO EM TODO O ESPAÇO
- » PROTEÇÃO UV E P.U. EXTRA CONTRA RISCOS E MANCHAS
- » SISTEMA PATENTEADO DE ENCAIXE UNICLIC®
- » 20 ANOS DE GARANTIA RESIDENCIAL OU 10 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL
- » ANTIALÉRGICO E ANTIBACTERIANO

RODAPÉS E PERFIS  
página seguinte



# ESSENCE by SKUBA®

PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC COM TELA INTEGRADA E SISTEMA UNICLIC®




## TABELA DE PREÇOS

COLEÇÃO ESSENCE by SKUBA - ACESSÓRIOS: PERFIS E RODAPÉS


|                     | REF PAVIMENTO<br>1220 x 182 x 5,5 mm | REF. RODAPÉ<br>2200 x 70 x 14 mm | REF. PERFIS<br>2700 ml |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ESSENCE<br>by SKUBA | SPC SAND 11                          | 1889                             | 1906                   |
|                     | SPC PEARL 22                         | 1905                             | 1952                   |
|                     | SPC URBAN 33                         | 1915                             | 1841 . 1852            |
|                     | SPC GOLD 44                          | 1893                             | 1867                   |
|                     | SPC SILVER 55                        | 1841                             | 1841 . 1852            |
|                     | SPC ICE 66                           | BRANCO 1926                      | 8461                   |
|                     | SPC FIRE 77                          | 1951                             | 1888                   |

| ACESSÓRIOS                                  | PREÇO €/ml                     | CÓD |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| REF. RODAPÉ em CORES<br>2200 x 70 x 14 mm   | 4,45 €/ml<br>Preço Un: 9,79€   | C.1 |
| REF. RODAPÉ em BRANCO<br>2200 x 70 x 14 mm  | 3,35 €/ml<br>Preço Un: 7,37€   | C.1 |
| REF. RODAPÉ em BRANCO<br>2200 x 100 x 14 mm | 5,20 €/ml<br>Preço Un: 11,44€  | C.1 |
| REF. PERFIS em CORES<br>2700 ml             | 11,03 €/ml<br>Preço Un: 29,78€ | C.1 |

### TIPOS DE PERFIS DISPONÍVEIS:



### RODAPÉS DISPONÍVEIS:

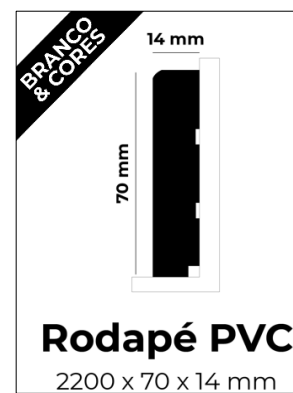

# ESSENCE by SKUBA®

PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC COM TELA INTEGRADA E SISTEMA UNICLIC®

## TABELA DE PREÇOS

### NOVIDADE

ACESSÓRIOS ORIGINAIS SKUBA - PEÇA DE DEGRAU

| COLEÇÃO           | REFERÊNCIA                                                                              | MINIMO DE PRODUÇÃO                    | DIMENSÃO                                       | Un/PACK | PREÇO €/UN | CÓD |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| PEÇA DEGRAU SKUBA | PRODUZIDO NA MESMA REFERÊNCIA DO PAVIMENTO SELECIONADO, E EM TODAS AS REFERÊNCIAS SKUBA | 16 Un = 4 PACKS<br>e Múltiplos de 4un | 1525 x 300 x 42 mm<br>0,3mm Camada de Desgaste | 4       | 29,90 €    | C.1 |

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA ENCOMENDA:

1. A ENCOMENDA É REALIZADA COM UM MINIMO DE 16 Un (4 PACKS)
2. CADA PACK POSSUI 4 Un.
3. PODERÁ REALIZAR A ENCOMENDA DE 16, 20, 24, 28 Un OU MAIS, SEMPRE EM MULTIPLOS DE 4 Un.
4. O TEMPO DE ENTREGA DA ENCOMENDA DE DEGRAUS, VARIA ENTRE 12 A 16 SEMANAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DA MESMA.
5. UMA VEZ FORMALIZADA A ENCOMENDA, A MESMA NÃO PODERÁ SER ANULADA, E SERÁ SEMPRE FATURADA E ENTREGUE, JÁ QUE É PRODUZIDA SOB ENCOMENDA.
6. A PEÇA DE DEGRAU PERMITE SER APLICADA TAMBEM NO ESPELHO DO DEGRAU. PARA TAL A ENCOMENDA DEVERÁ CONTEMPLAR ESSAS UNIDADES ADICIONAIS. O APLICADOR DEVERÁ CORTAR A PARTE DA PEÇA DO DEGRAU EXCEDENTE.
7. AS PEÇAS DE DEGRAU PODEM SER COLADAS COM PREGO LIQUIDO OU COLA BI-COMPONENTE PARA O EFEITO, DEVENDO O SUPORTE, ESTAR SECO, NIVELADO E LIMPO DE RESIDUOS OU IMPERFEIÇÕES.



**TABELA DE PREÇOS**

## OUTROS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

| COLEÇÃO                        | REF      | ESPESSURA | QUANTIDADE DE ROLO                     | PREÇO €/m² | CÓD | NOTAS                 |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| MANGA PLÁSTICA                 | 150u     | 0,15 mm   | ILIMITADO                              | 0,98 €     | C.1 | ENCOMENDA POR m²      |
| FITA UNIÃO<br>ANTI-CONDENSAÇÃO | ALUMINIO | 0,045 mm  | 50 ml = 1 Unid<br>± 25 m² de aplicação | 17 €/Un    | C.1 | ENCOMENDA POR Unidade |

## PREGO LIQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA PARA FIXAR RODAPÉ SEM PREGOS E FIXAR AS BASES DOS PERFIS

| COLEÇÃO                                | REF     | DIMENSÃO | PREÇO €/Un | CÓD | NOTAS                 |
|----------------------------------------|---------|----------|------------|-----|-----------------------|
| PREGO LIQUIDO PARA<br>RODAPÉS E PERFIS | SPECIAL | 300 ml   | 5,15 €     | C.1 | ENCOMENDA POR Unidade |

## BATENTE LIMITADOR DE PORTA EM INOX COM ANEL DE BORRACHA COM SISTEMA DE COLAR COM FITA DUPLA FACE

| COLEÇÃO                                 | REF     | DIMENSÃO   | PREÇO €/Un | CÓD | NOTAS                 |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------|-----|-----------------------|
| BATENTE DE PORTA<br>CILINDRICO DE COLAR | 2199-16 | 30 x 22 mm | 4,35 €     | C.1 | ENCOMENDA POR Unidade |

## PRODUTO CONCENTRADO DE LIMPEZA PARA PAVIMENTO VINILICO

| COLEÇÃO            | REF        | DIMENSÃO | PREÇO €/Un | CÓD | NOTAS                 |
|--------------------|------------|----------|------------|-----|-----------------------|
| PRODUTO MANUTENÇÃO | FLOOR CARE | 1 LITRO  | 9,35 €     | C.1 | ENCOMENDA POR Unidade |

## PELICULA PROTETORA DE RISCOS - TRANSPARENTE - PARA ZONA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS/ESCRITÓRIOS

| COLEÇÃO                                                                | REFERENCIA                                                   | AREA    | DIMENSÃO           | PREÇO €/un | CÓD |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|-----|
| PELICULA PROTETORA DE<br>RISCOS DE ALTA<br>RESISTÊNCIA<br>TRANSPARENTE | PELICULA PROTETORA ANTI-RISCOS<br>PAVIMENTOS - <b>MÉDIA</b>  | 1,08 m² | 0,90 x 1,20 metros | 36,58 €    | C.1 |
|                                                                        | PELICULA PROTETORA ANTI-RISCOS<br>PAVIMENTOS - <b>GRANDE</b> | 1,80 m² | 1,50 x 1,20 metros | 60,00 €    | C.1 |

# TABELA TRANSPORTES

CUSTOS INERENTES AO TRANSPORTE

## CONDIÇÕES DE TRANSPORTE - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS

| CONDIÇÕES                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENCOMENDAS NO VALOR PVP SUPERIOR A 650€ + IVA                                                                                                                              | » TRANSPORTE GRATUITO PARA A MORADA REGISTADA NA FICHA DE CLIENTE. »<br>NO CASO DOS CLIENTES DAS ILHAS MADEIRA E AÇORES, TRANSPORTE GRATUITO ATÉ AO TRANSITÁRIO REGISTADO NA FICHA DE CLIENTE, EM PORTUGAL CONTINENTAL. |
| ENCOMENDAS NO VALOR PVP INFERIOR A 650€ + IVA                                                                                                                              | » COM CUSTO DE TRANSPORTE: CUSTO DE TRANSPORTE SOBRE CONSULTA, POIS SERÁ MEDIANTE O PESO DA MERCADORIA E A MORADA DE ENTREGA REGISTADA NA FICHA DE CLIENTE.                                                             |
| <b>NOTA:</b> No caso excecional de pedidos de entrega direta em outras moradas, existe sempre um custo associado e análise prévia das condições necessárias, sob consulta. |                                                                                                                                                                                                                         |



Tem alguma dúvida?  
Fale já connosco





# MACOLIDE

banho, cozinha e revestimento



SKUBA®